



THERMOMETRE VERRE OPTIQUE


TYPE DROIT

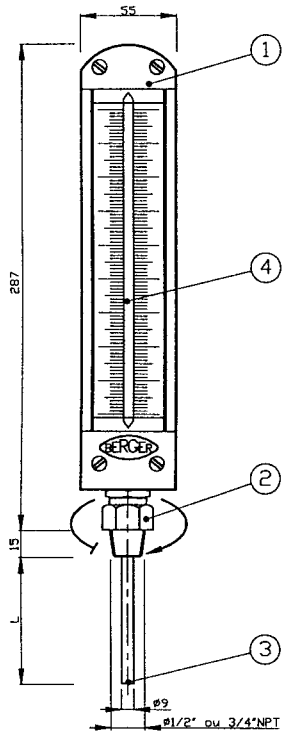

TYPE CAR 90°

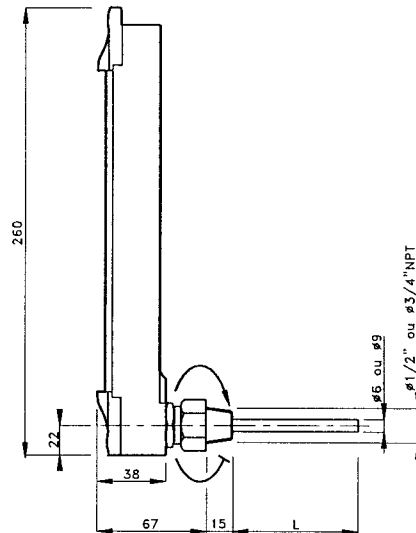

TYPE ORIENTATION UNIVERSELLE
O.U.

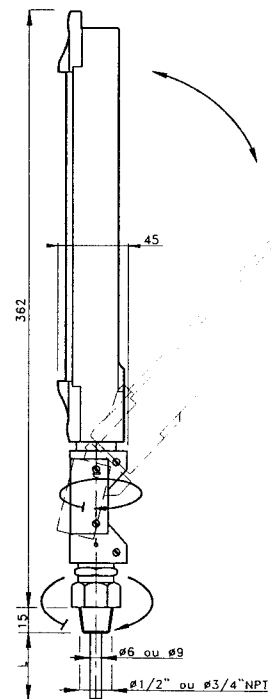

Graduation en °C	Longueur plongeante "PL" en mm			
	100	160	250	400
-50 +50	101	161	251	401
-30 +50	102	162	252	402
0 +100	103	163	253	403
0 +160	104	164	254	404
0 +220	105	165	255	405
0 +300	106	166	256	406
0 +400	107	167	257	407
0 +500	108	168	258	408
0 +625*	109	169	259	409

Déscription technique

- 1 boîtier Alliage léger poli
- 2 Raccord tournant INOX SS316L
- 3 tube plongeant INOX SS316L
- 4 Colonne de mesure

nota: Liquide coloré ≤ 220°C
Mercure au delà.

* Uniquement type
DROIT et CAR 90°

SYMBOLE DE DESIGNATION

Thermometre verre optique	V			
Orientation droit		D		
CAR 90°		C		
Universelle		O U		
Raccord Ø1/2"NPT				W
" " Ø1/2"GAZ Cyl.				X
" " Ø3/4"NP				Y
" " Ø3/4"GAZ Cyl.				Z
Echelle et Longueur "PL"				404

(suivant tableau ci-dessus)

EXEMPLE

Thermometre verre optique	V			
Orientation Droit		D		
Raccord Ø1/2"NPT				W
Echelle 0 +160°C Longueur "PL"400mm				404

OPTIONS

- raccord 2 INOX
- raccord 2 autres Ø
- boîtier 1 Aluminium
- Echelle F°

Pour toute longueur
spéciale, le préciser.