




"VOTEMP"

VERSION ETANCHE
EE x i a IICT6
LCIE 98 E 6038X

VERSION ADF
EE x d IICT6
LCIE 99-E 6083

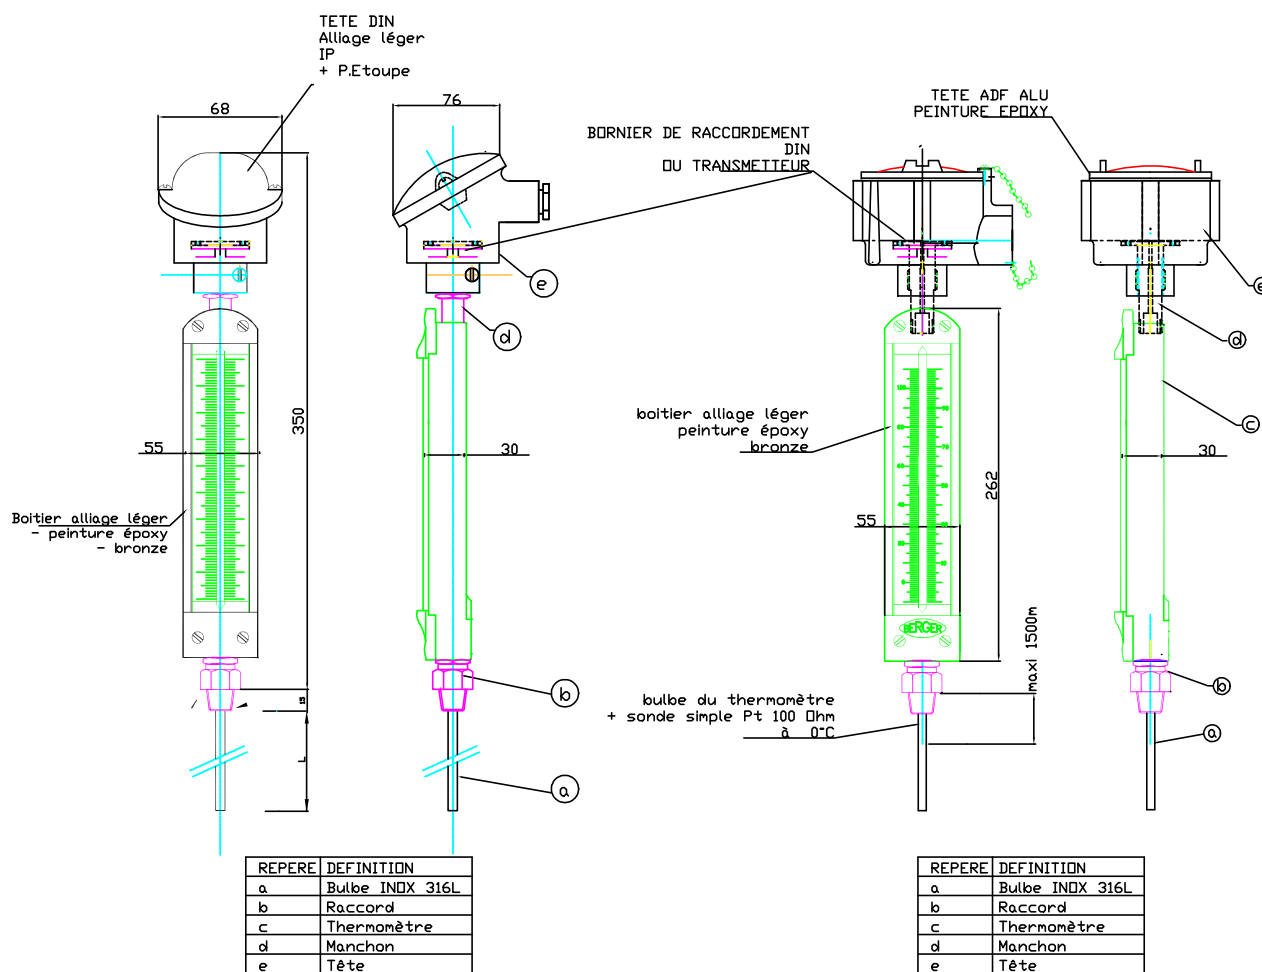

DESCRIPTION TECHNIQUE

- a - Tube plongeur Ø9 INOX SS316L
- b - Raccordement SS 316L 1/2" 3/4" 1" GAZ ou NPT OU AUTRES SUR DEMANDE
- c - Raccordement électrique
 - bornier DIN 3 fils Sonde
 - thermocouple K,J,T
 - transmetteur 4-20mA

La combinaison d'un thermomètre à liquide mouillant ou non mouillant (Hg)
et d'une Sonde à Résistance PT 100 Ohm à 0°C, gamme de mesure (-200°C+600°C)
ou d'un thermocouple de type K,J,T

- Un seul piquage permettant la double mesure simultanée en mode déporté tout en assurant un contrôle local de la température pour l'indication ou le contrôle de la température à distance et sur place
- Possibilité de changement de la Sonde sans démontage du thermomètre
- Long possible ≤ 1000